

Définition

- Peinture décorative acrylique, d'aspect sablé irisé.

Destination

- INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
- Décoration de tous fonds usuels du bâtiment, des murs des locaux collectifs (magasins, hôtels, restaurants,...) et habitations individuelles.

Propriétés

- Système 100% en phase aqueuse.
- Prêt à l'emploi.
- Application aisée en 2 passes.
- Mise à la teinte en machine à teinter sur le point de vente.



Mat



Spalter



Rouleau

Caractéristiques générales

Aspect en pot

PANTEX 900 : Liquide légèrement gélifié.
SAVANAH FINITION : Fluide.

Aspect du feuil sec

PANTEX 900 : Mat.
SAVANAH FINITION : Mat-Satin.

Extrait sec

en blanc :

PANTEX 900 :

En poids (norme EUR PL 005) : $57 \pm 2 \%$

En volume (théorique) : $40 \pm 2 \%$

SAVANAH FINITION :

En poids (norme EUR PL 005) : $43 \pm 2 \%$

En volume (théorique) : $38,5 \pm 2 \%$

Masse volumique

(en blanc : kg/dm^3)

PANTEX 900 : $1,47 \pm 0,05$ (Norme EUR PL004)

SAVANAH FINITION : $1,03 \pm 0,05$ (Norme EUR PL 004)

Conditionnement

PANTEX 900 : 1 litre, 5 litres et 15 litres.

SAVANAH FINITION : 1 litre et 5 litres.

Rendement (sur supports lisses)

PANTEX 900 : 9 à 12 m^2/litre .

SAVANAH FINITION : 9 à 10 m^2/litre

Teintes

Teintes du nuancier **SAVANAH**.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

PANTEX 900 : Sec : 1 heure environ.

Recouvrable : 6 heures

SAVANAH FINITION : Sec : 6 à 8 heures.

Recouvrable par vernis 825 : 12 heures

Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Nature des supports et préparation des fonds

Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et des impressions éventuelles.

Nature des supports

- Neufs : Plâtre et dérivés, béton et dérivés, bois, supports d'absorption homogène, conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1).
- Anciens : Plâtre et dérivés, béton et dérivés, bois recouverts ou non d'anciennes peintures d'absorption homogène, conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1).

Travaux préparatoires

- Prévoir un état de préparation des fonds requis pour un état de surface de finition A (travaux soignés) selon la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1) ou à défaut s'assurer que les fonds soient durs, sains, secs, compacts, homogènes et lisses.

Outils d'application

Outils d'application

- **PANTEX 900** en couche première :
Rouleau microfibres 10 mm ou rouleau polyamide texturé 12 mm.
Brosse acrylique.
- **SAVANAH FINITION** :
Spalter 100 mm ou 120 mm.

Dilution

PANTEX 900 et **SAVANAH FINITION** sont des produits prêts à l'emploi et ne doivent pas être dilués.


Nettoyage du matériel

A l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Processus d'application


IMPRESSION adaptée au support	MUROPRIM, IMPRIMA ou IMPRIMUR suivant la nature du fond*
COUCHE PREMIÈRE	1 couche de PANTEX 900 blanc
FINITION	1 couche de SAVANAH FINITION
PROTECTION FACULTATIVE	1 couche VERNIS 825*

* Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

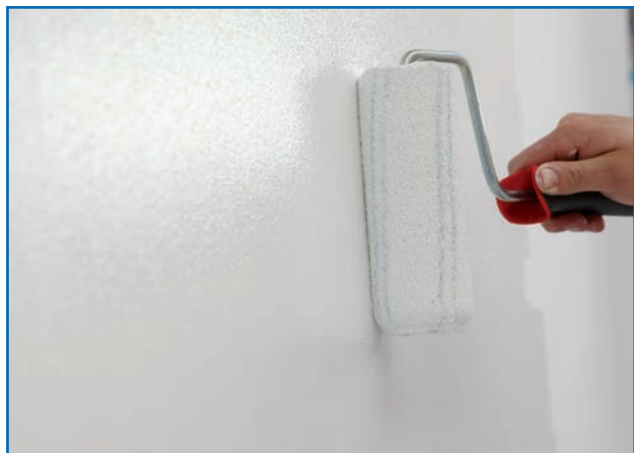

■ APPLICATION DE LA COUCHE PREMIÈRE

Appliquer soigneusement **PANTEX 900 blanc** à l'aide d'un rouleau microfibras 10 mm ou d'un rouleau polyamide texturé 12 mm.

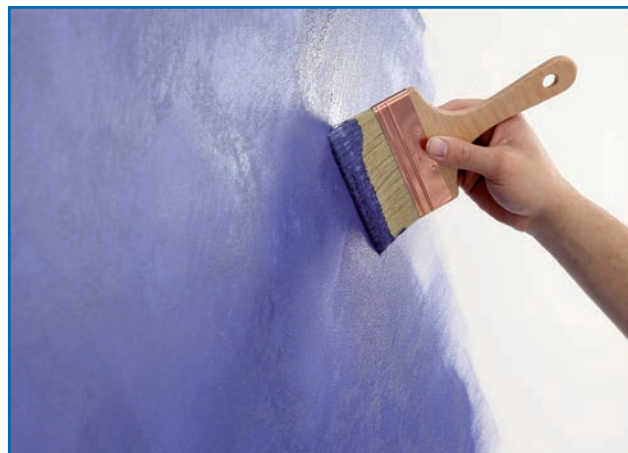

■ APPLICATION DE SAVANAH FINITION

Déposer grassement **SAVANAH FINITION** à l'aide d'une brosse plate de type "Spalter" 100 ou 120 mm, immédiatement suivi d'un léger balayage aléatoire permettant la répartition du produit et la création de l'esthétique recherchée.

Précautions d'emploi

- Avant le démarrage du chantier, il est vivement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose et le geste, et pour valider la conformité de l'esthétique.
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé que la totalité du chantier soit réalisée par la même « main ».
- Il est recommandé, sur un même chantier d'utiliser des produits issus d'un même lot de fabrication et d'une seule opération de mise à la teinte.
- Protéger, par une bande adhésive de masquage, les surfaces adjacentes.
- Respecter les conditions d'application : température ambiante de mise en œuvre supérieure à 8 °C, et humidité ambiante de mise en œuvre inférieure à 65% HR.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

- **PANTEX 900** : NFT 36 005 Famille I - Classe 7 b2
- **SAVANAH FINITION** : NFT 36 005 Famille I - Classe 7 b2

Classification COV

- **PANTEX 900** :
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
- **SAVANAH FINITION** :
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 50 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Hygiène - Sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com



Produits et teintes utilisés pour ce décor

Murs : Savanah SA04 et SA07
Murs et Plafond blanc : Pantex 900 Premium

"La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les enseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur". L'évolution de la technique de la peinture étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.