

STUCCO ÉVOLUTION



Mars 2016

Définition

- Enduit acrylique en dispersion aqueuse pour effets décoratifs marbrés.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Décoration de tous fonds usuels du bâtiment, des murs des locaux collectifs (magasins, hôtels, restaurants, salles de spectacle...) et habitations individuelles.



Propriétés

- Aspect décoratif haut de gamme, aux subtils effets de profondeur, satiné à brillant.
- Monoproduit.
- S'adapte à volonté à l'imagination créative de l'applicateur.
- Mise à la teinte en machine à teinter sur le point de vente.



Couteau

Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	 Peintures, vernis et produits connexes - NF 130 www.ecolabels.fr
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	 Pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none">■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/1) : 200 g/l■ Ce produit contient au maximum 1000 g/l COV■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Production	<ul style="list-style-type: none">■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ STUCCO ÉVOLUTION est éligible aux certifications : LEED, HQE, BREEAM®
■ Fiche de Données de Sécurité	■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Pâte onctueuse.

Aspect du feuil sec

Satiné à brillant, modulable selon les modes d'application.

Extrait sec

En blanc :
En poids (norme EUR PL 005) : $70 \pm 2 \%$.
En volume (théorique) : $49 \pm 2 \%$.

Masse volumique

- (en blanc : kg/dm³)
- 1,70 ± 0,05 (Norme EUR PL 004)

Conditionnement

5 kg.

Rendement (sur supports lisses)

- Aspect enduit spatulé lisse : 600 g/m².

Teintes

Teintes du nuancier **STUCCO ÉVOLUTION**.
La teinte définitive est obtenue après séchage à cœur du produit.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Passe d'enduisage : Sec, ponçable, redoublable : 3 heures minimum (selon l'épaisseur déposée).
- Finition décorative : Sec, ponçable, recouvrable : 1 heure environ.

Conservation

- 24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre

Nature des supports et préparation des fonds

Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et des impressions éventuelles.

Nature des supports

- Neufs : plâtre et dérivés, béton et dérivés, bois, supports d'absorption homogène, conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Anciens : plâtre et dérivés, béton et dérivés, bois recouverts ou non d'anciennes peintures d'absorption homogène, conformes à la norme NF DTU 59.1.

Travaux préparatoires

- Prévoir un état de préparation des fonds requis pour un état de finition A selon la norme NF DTU 59.1 ou à défaut s'assurer que les fonds soient durs, sains, secs, compacts, homogènes et lisses.

Outils d'application

Outils d'application

- Passe d'enduisage : lame à enduire.
- Finition décorative : couteau, spatule (de carrossier par exemple) ; le choix de la largeur de lame se fera en fonction de la surface à traiter.

Dilution

STUCCO ÉVOLUTION est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.


Nettoyage du matériel

A l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Processus d'application

IMPRESSION adaptée au support	MUROPRIM, IMPRIMA, IMPRIMUR suivant la nature du fond*
Passe d'enduisage	2 couches de STUCCO ÉVOLUTION formant fond
Finition décorative	2 à 4 passes de STUCCO ÉVOLUTION par petites touches spatulées partiellement superposées

* Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

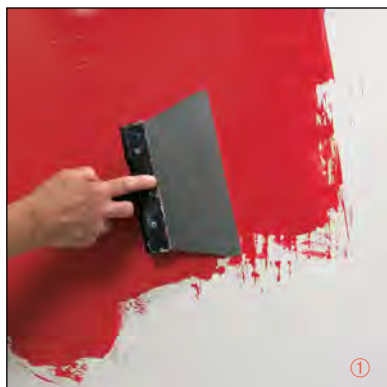

■ Appliquer 2 couches de **STUCCO ÉVOLUTION** sous forme de passes d'enduisage formant fond, de façon à obtenir une surface parfaitement plane, lisse et absorbante.



■ Après chacune des 2 couches de **STUCCO ÉVOLUTION**, poncer au papier abrasif 600 et épousseter.



■ Ensuite, à l'aide d'un couteau ou d'une spatule, appliquer 2 à 4 passes successives de **STUCCO ÉVOLUTION** par pastillage qui seront plus ou moins rapprochées ou superposées selon l'aspect souhaité (photos 3 et 4).



■ Pour obtenir l'aspect définitif : poncer avec une laine d'acier fine (photo 5) ou « ferrer » pour glacer la surface avec un couteau métallique long (photo 6) .

L'utilisation d'une lame à enduire ou d'un couteau de type « américain » pour le ferrage peut noircir le produit. Il est donc conseillé d'utiliser de la laine d'acier « triple 0 » pour éviter et/ou amoindrir ce phénomène (particulièrement sur les teintes claires).

Découvrez la vidéo d'application de **STUCCO ÉVOLUTION** sur le site seigneurie.com

Précautions d'emploi

- Avant le démarrage du chantier, il est vivement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose et le geste, et pour valider la conformité de l'esthétique.
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé que la totalité du chantier soit réalisée par la même « main ».
- Il est recommandé, sur un même chantier d'utiliser des produits issus d'un même lot de fabrication et d'une seule opération de mise à la teinte.
- Protéger, par une bande adhésive de masquage, les surfaces adjacentes.
- Respecter les conditions d'application : température ambiante de mise en œuvre supérieure à 8 °C et humidité ambiante de mise en œuvre inférieure à 65% HR.
- L'obtention de la brillance du produit ne nécessite pas un ferrage trop insistant (risque de « noircir » la teinte).
- **STUCCO ÉVOLUTION** ne résiste pas à l'eau. Ne pas l'appliquer sur des surfaces subissant ruissellement d'eau et/ou projection d'eau.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36 005 : Famille III - Classe 2

Hygiène et sécurité

■ Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

